
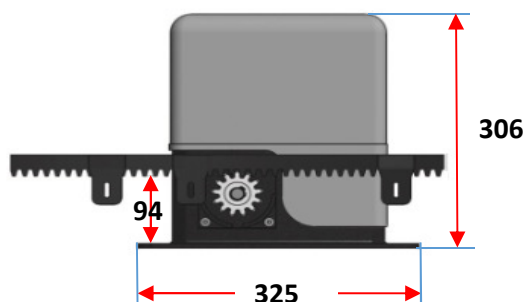


AUTOMATISME - CENTAURUS 400

Moteur pour portail coulissant

- 1 Opérateur électromécanique
- 1 Tableau de contrôle CR24 868 mhz
- 1 Récepteur RXGM 868 MHZ
- 1 paire de photocellules
- 1 feux clignotant par led
- 1 Télécommande 4 voies 868 mhz
- 4 ml de crémaillère en nylon armée
- Système de déverrouillage intérieur

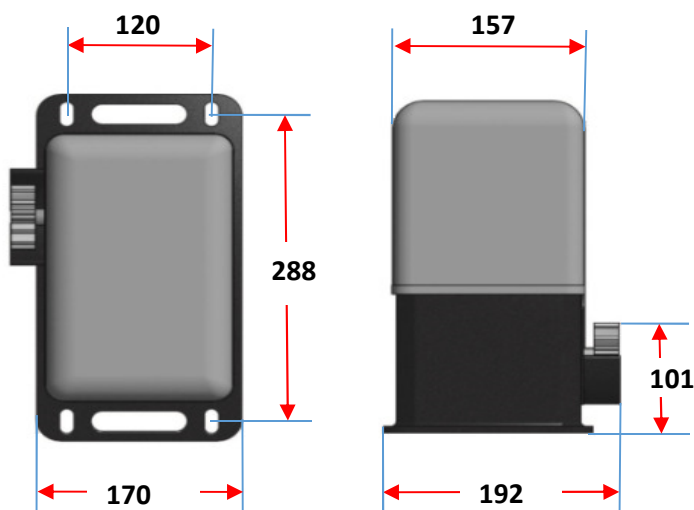



| | CENTAURUS 400 |
|-------------------------------|---------------|
| Alimentation réseau volt | 220 |
| Alimentation moteur volt | 24 |
| Puissance absorbée W | 180 |
| Courant max absorbée A | 0,65 |
| Force N | 400 |
| Temps d'ouverture Seconde | 13 |
| Degré de protection | IP54 |
| Température de fonctionnement | -20°/+70° |
| Longueur max vantail | 400 KG |
| Poids de l'opérateur Kg | 10,5 |
| Batteries de secours | option |
| Fin de course mécanique | encodeur |
| Ouverture partiel | oui |
| Ralentissement fin de course | oui |
| Déverrouillage extérieur | non |

Vidéo de pose




CENTAURUS

SCHEMA ELECTRIQUE - CENTAURUS -

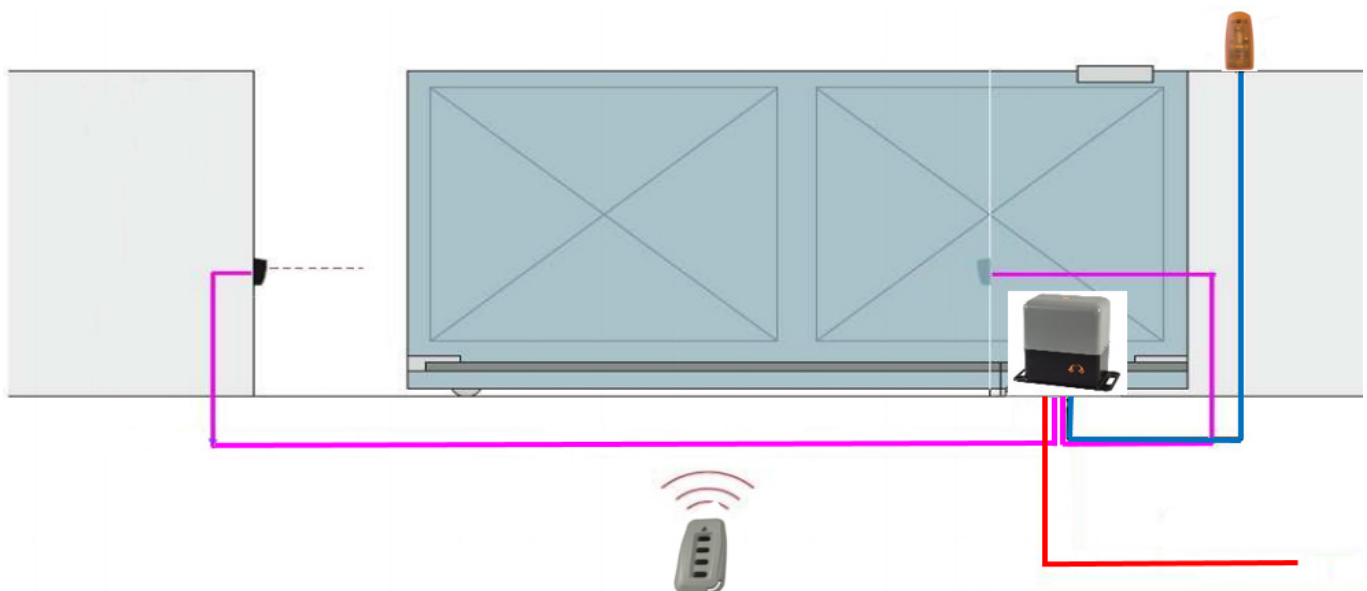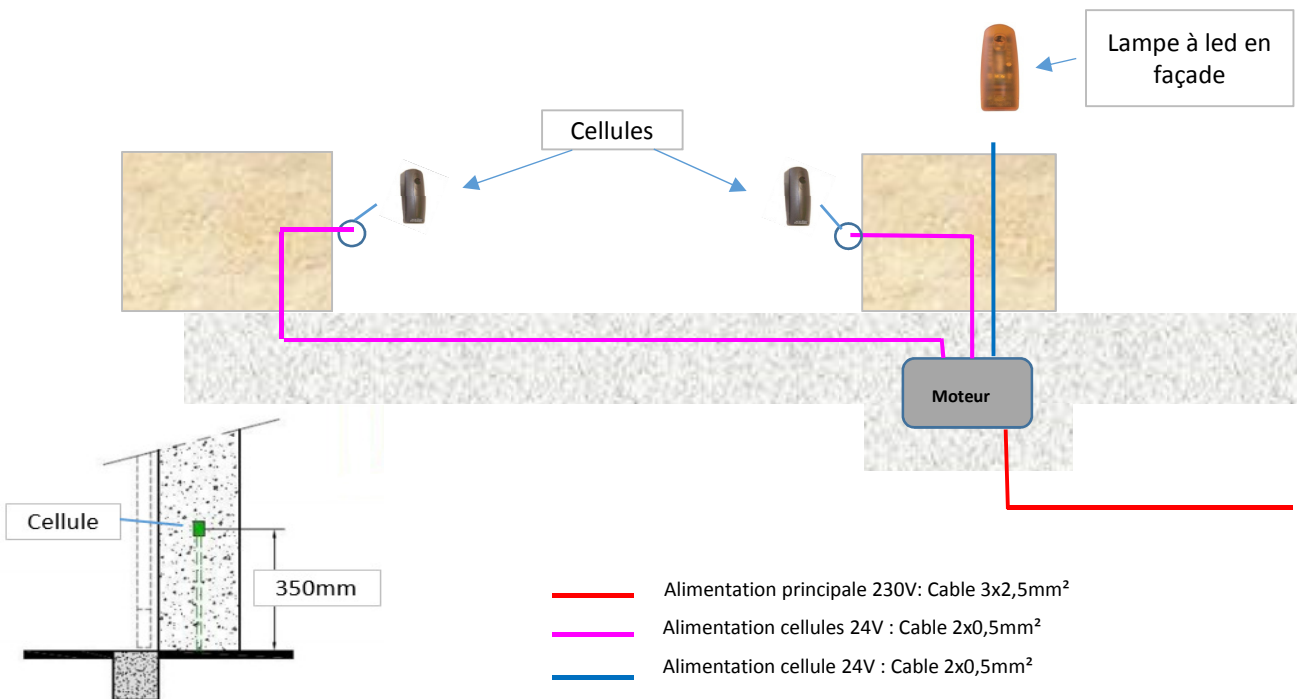

MACONNERIE - CENTAURUS (Refoulement à droite) -

Refoulement à droite (VUE INTERIEURE)

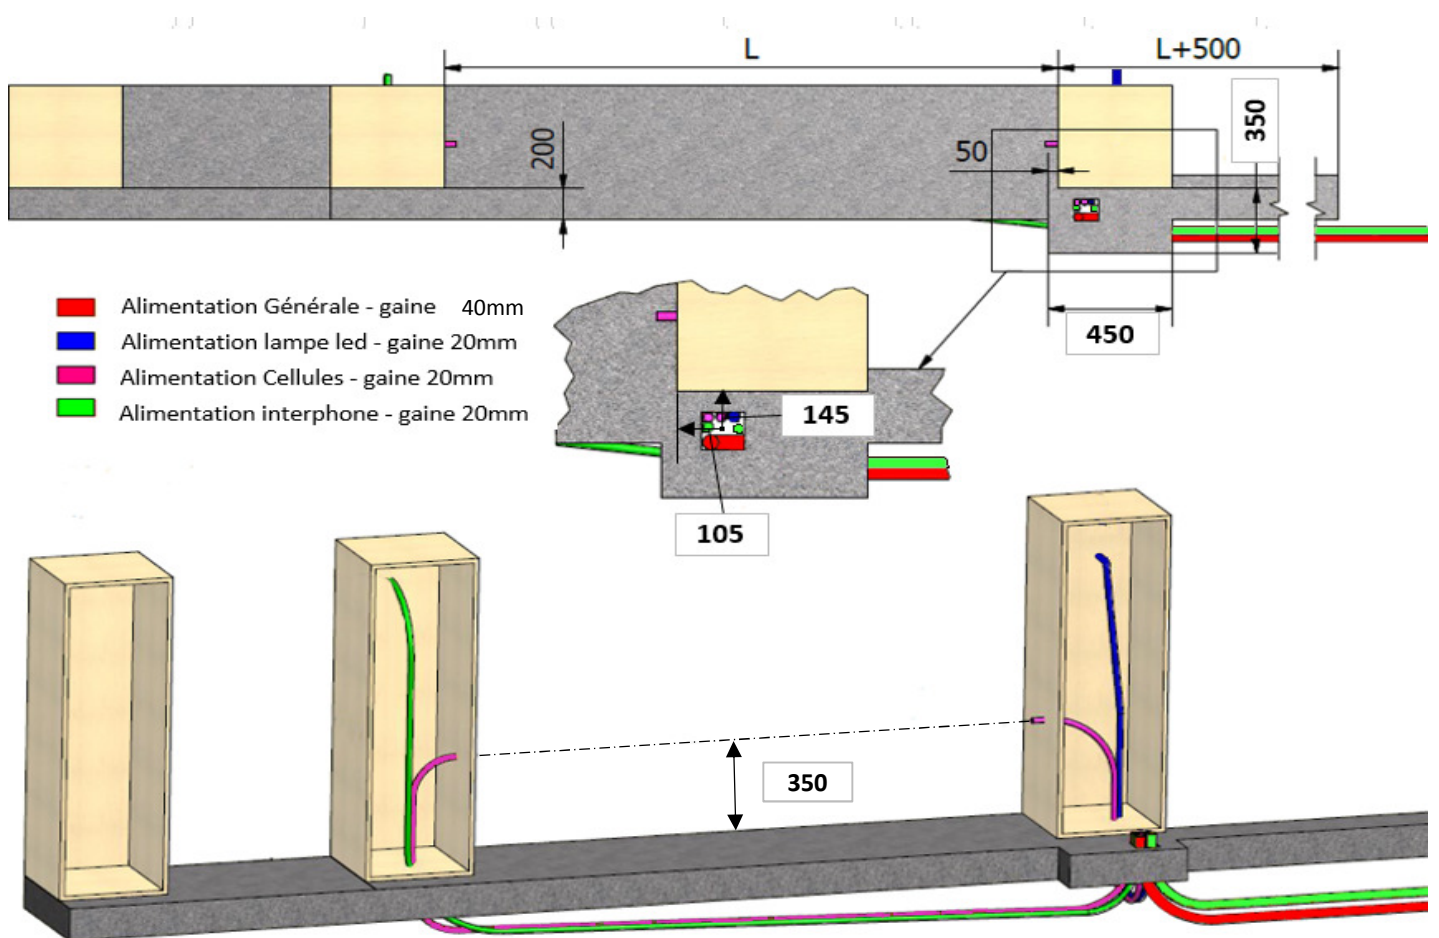

MACONNERIE - CENTAURUS (Refoulement à gauche)

Refoulement à gauche (VUE INTERIEURE)

